SOTECON

Soluciones Técnicas de Construcción

PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

SOTECON

Somos una empresa de distribución, asesoramientos y aplicaciones de los productos técnicos de la construcción.

Santo Domingo: Calle Hermanas Mirabal, No. 81, Local 1, Los Hidalgos, Km 14 Autopista Duarte. Santo Domingo, RD.
Tel. (829) 594-1729

La Romana: C/ Enriquillo, No. 19., Rep. Dom.
Tel. (809) 770-7319/(809) 317-2870.

Bavaro; Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción



Misión

Ofrecer, orientar, supervisar, facilitar, una amplia gama de los productos técnicos para la construcción y dar al cliente el mejor servicio, variedad y calidad en nuestros productos y servicios en el área de la construcción.



Visión

Encontrar soluciones sostenibles y mantener el interés al día sobre nuestros productos, ofrecer al país una cartera de marcas de soluciones de productos técnicos de la construcción..



Valores

Responsabilidad, calidad, liderazgo, integridad, colaboración, pasión, honestidad y confianza. Valores que nos permite reflexionar las consecuencias de los actos en el plano moral y laboral.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

1

Aditivos de Concretos.

I. Aditivos Superplastificante
II. Aditivos Acelerantes.
III. Fibras Monofilamentos
IV. Aditivos Hidrofugos

C/ Hnas. Mirabal No.81 Km 14 Autop. Duarte Sto. Dgo. Oeste. Rep. Dom.
Tel: (829) 594 – 1729

C/ Enriquillo No. 18 La Romana, Rep. Dom.
Tel: (809) 770- 7319

Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

ADITIVOS PARA CONCRETO

Los aditivos son ingredientes del concreto o mortero que, además del agua, agregados, cemento hidráulico y, en algunos casos, fibra de refuerzo, son adicionados a la mezcla inmediatamente antes o durante el mezclado.



Se utilizan con el objeto de modificar las propiedades del concreto o mortero, ya sea en estado fresco, durante el fraguado o en estado endurecido, para hacerlo más adecuado según el trabajo o exigencia dada y para que cumpla los requisitos y especificaciones particulares de cada tipo de estructura

Las características logradas mediante el uso de aditivos, que en muchos casos no se pueden lograr por otros métodos o en forma tan económica, son:

- ✓ Mejorar el desempeño de una mezcla de concreto ante determinadas solicitaciones.
- ✓ Asegurar la calidad del concreto en condiciones ambientales severas durante las etapas de mezclado, transporte, colocación y curado.

SOTECON ofrece los aditivos:

1. Acelerante:
Acelera tanto el fraguado como la ganancia de resistencia a edad temprana del concreto

2. Súper Plastificante:
Permite disminuir la cantidad de agua necesaria para obtener una determinada consistencia del con creto.

3. Repelente de Agua:
Aditivo usado para reducir la permeabilidad del hormigón.

4. Cristalización:
Es un aditivo integral en polvo cuya función es la impermeabilización, protección y mejoramiento del concreto mediante la formación de cristales insolubles dentro del elemento de concreto

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

I

ADITIVOS SUPERPLASTIFICANTE

Es un aditivo a base de policarboxilato para concreto que es suficientemente flexible para utilizarlo como un reductor de agua ASTM C 494 Tipo A y Tipo F. Como aditivo para concreto reductor de agua y plastificante de rango medio/rango alto. Este aditivo muestra mejores características de acabado cuando se le compara con otros aditivos utilizados comúnmente.



El aditivo superplastificante puede agregarse al agua de mezcla inicia lo directamente al lote de concreto fresco, mezclando por aproximadamente 5 minutos o 70 revoluciones. Sin embargo, los mejores resultados se obtienen dosificándolo directamente sobre el lote de concreto fresco.

Dosificación:
Se utiliza por lo general a dosis de 2 a 10 onzas por 100 libras (130 a 650 mL por 100 kg) de material cementicio.

Presentación:

Galón *Cubeta* *Tanque*



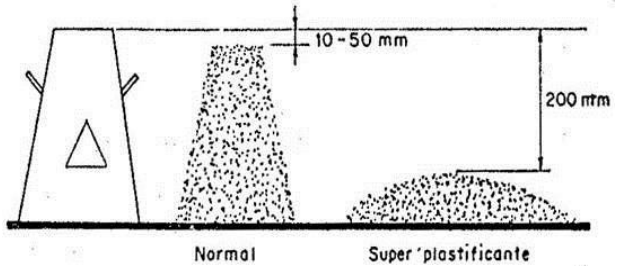

Nota:

-Nunca agite con aire.

-Agregue a la mezcla de concreto de forma independiente de los demás aditivos.

-En todos los casos, consulte la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizarlo.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

II

ADITIVOS ACELERANTES

Los aditivos acelerantes son aquellos cuya función principal es reducir o adelantar el tiempo de fraguado del cemento..



VENTAJAS :

-Reduce el tiempo de fraguado inicial .

-Reduce los costos de construcción, sin demoras por clima frío .

-Densifica el concreto.

-Minimiza el sangrado y la segregación..

La utilización del acelerarte de fraguado está principalmente indicada en aquellos hormigones donde es necesario tener resistencias elevadas a temprana edad.





Dosificación:
16 a 32 oz por 100 libra (1040 a 2090 mL / 100 kg, de material de cemento.

Presentación:

Galón *Cubeta* *Tanque*



Nota:
El aditivo ACELERANTE debe agregarse al agua de la mezcla de concreto. No agregar sobre cemento seco.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

FIBRA MONOFILAMENTADA



Micro fibras de polipropileno monofilamento que al ser adicionadas a las mezclas de concreto reducen las grietas por contracción y temperatura, reducen el sangrado por segregación de agredos y refuerzan integralmente el concreto.



Rendimiento:
1 m3 por Fundas.

Presentación:
Fundas de 1.3 Lbs.

QUIMICRET FIBRA por sus propiedades especiales esta recomendado para evitar los fisuramientos generados por la segregación de los componentes de la mezcla. Además refuerza el concreto aumentando la impermeabilidad, incrementando la flexibilidad y reduciendo el asentamiento plástico del concreto

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

ADITIVO HIDROFUGO

Es un aditivo para hormigón y mortero repelente de agua integral. Se usa en toda mezcla de cemento Portland como repelente de agua integral que reduce la absorción de agua en el hormigón.



Presentación

- Galón
- Cubetas de 5 galones
- Tanques de 55 galones.

APLICACIÓN Y DOSIFICACION

se dosifica al hormigón y mortero con el agua. La dosificación es de 16-32 onzas por funda de cemento (2000 ml/100kg de cemento) para exposición severa a la humedad.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

2

Arena Silica.

I. Arena Silica

C/ Hnas. Mirabal No.81 Km 14 Autop. Duarte Sto. Dgo. Oeste. Rep. Dom.
Tel: (829) 594 – 1729

C/ Enriquillo No. 18 La Romana, Rep. Dom.
Tel: (809) 770- 7319

Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

Arena Silica

Una arena de sílice graduada de alta pureza. Usos residenciales, comerciales e industriales de arena.

CARATERISTICAS:

- Granulometría controlada.
- Excelente limpieza y pureza de arena.
- Promueve la adherencia mecánica de capas posteriores .
- Permite obtener pisos con textura antideslizante.
- Pre-dosificada para facilitar la elaboración de morteros autonivelantes.
- Mortero Epoxico



Granulometría:
No. 40f
No. 20-30
No. 6-30

Presentación:
Fundas de 50 Lbs.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

3

ASFALTO FRIO.

I. Asfalto Frio.

C/ Hnas. Mirabal No.81 Km 14 Autop. Duarte Sto. Dgo. Oeste. Rep. Dom.
Tel: (829) 594 – 1729

C/ Enriquillo No. 18 La Romana, Rep. Dom.
Tel: (809) 770- 7319

Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

Asfalto Frio

Es un agregado negro, formulado con aglomerantes bituminosos especiales en emulsión catiónica, enjuagada con productos vegetales no tóxicos, agregados seleccionados y adecuadamente calibrados para tamaño de grano y aditivos específicos que mejoran la adhesión, fluidez y trabajabilidad del producto.



Rendimiento:
0,2 m3 por Funda a 2´´ de espesor.

Presentación:
Fundas de 50 Lbs.

USOS:

- Para reparar instantáneamente baches, hoyos, grietas y cualquier fractura en caminos pavimentados con concreto hidráulico ó asfáltico.

VENTAJAS:

- Es un producto listo para usarse sin necesidad de calentamiento, previo a diferencia de los pavimentos asfálticos convencionales.
- Su aplicación no requiere de componentes adicionales.
- No requiere personal calificado ni maquinaria especial para su aplicación.
- El producto no se adhiere a los neumáticos de los vehículos.
- Aumenta la vida útil de las carpetas asfálticas y de concretos.
- Adhiere fuertemente sobre superficies húmedas o secas.
- Se puede abrir el tránsito inmediatamente después de aplicado.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

4

AUTONIVELANTES.

I. Morteros Autonivelantes.

C/ Hnas. Mirabal No.81 Km 14 Autop. Duarte Sto. Dgo. Oeste. Rep. Dom.
Tel: (829) 594 – 1729

C/ Enriquillo No. 18 La Romana, Rep. Dom.
Tel: (809) 770- 7319

Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

I

Morteros Autonivelantes

1 ¿Qué podemos hacer con morteros autonivelantes?

Con un mortero autonivelante podemos nivelar superficies con diferentes pendientes. Es decir, podemos obtener una superficie pareja aprovechando como base el suelo ya existente.



2 ¿Donde utilizar morteros autonivelantes?

Si piensa en restaurar el piso antiguo de su casa o propiedad, pero este tiene huecos y desniveles es mejor que apueste por el mortero autonivelante para que toda la superficie quede pareja.

El hormigón autonivelante tiene un excelente poder de nivelación debido a su increíble fluidez; también tiene una excelente adhesión; se endurece rápidamente, no se agrieta y es muy resistente al desgaste superficial.

El hormigón autonivelante tiene un excelente poder de nivelación debido a su increíble fluidez; también tiene una excelente adhesión; se endurece rápidamente, no se agrieta y es muy resistente al desgaste superficial.

3 ¿Qué posee morteros autonivelantes?

Posee una composición formulada y singularmente dosificada para que la mezcla quede bien fluida, con el fin de que el material pueda extenderse libremente sobre la superficie a auto nivelar.



4 ¿Consecuencias de una mala aplicación de morteros autonivelantes?

Si no lo aplicas correctamente con el tiempo este puede comenzar a agrietarse, un buen trabajo con hormigón autonivelante puede tener un buen aspecto durante muchos años.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

5

BARRERA DE VAPOR.

I. Barrera de Vapor
II. Perminator
III. Drenaje para muros soterrados
IV. Drenaje para muros soterrados mas geotextil
V. Geotextil

Una barrera de vapor es cualquier lámina o material que ofrezca gran resistencia al paso de vapor de agua.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

I

Barrera de Vapor.

Una barrera de vapor es cualquier lámina o material que ofrezca gran resistencia al paso de vapor de agua. Se utilizan ampliamente en construcción para evitar las condensaciones intersticiales.





Barrera de Vapor de 4 - 7- 10 mls.

Las barreras de vapor se colocan en el lado caliente de los cerramientos, pues su función es evitar que pase vapor desde el lado caliente al lado frío, que es la situación en la que se produce la condensación. Debido a esto, en climas fríos la lámina se coloca por el interior del aislante, y en climas más cálidos, por la cara exterior. También debe existir una cámara de aire dentro del cerramiento para permitir la evacuación del vapor.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

II

PERMINATOR

La barrera de vapor PERMINATOR para debajo de la losa es una tecnología química de resina basada en poliolefina de nueva generación.



Presentación:
Rollo de 278,7 M2



PERMINATOR proporciona a la industria de barreras de vapor una opción altamente efectiva y económica para reducir la penetración de humedad y vapor de agua a través de la losa en la estructura, ayudando así a disminuir el crecimiento de hongos, moho y mildiú. PERMINATOR ayuda también a reducir en gran medida el gas radón impidiéndole entrar a la estructura.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Constru

III

Drenaje para muros Soterrados

Membrana impermeabilizante de protección



Es un sistema de protección hecho de polietileno extruido de alta densidad (HDPE). Es particularmente eficaz en la protección de la impermeabilización de instalaciones subterráneas muros de contención en general..



Son la aplicación ideal por la doble función de protección y drenaje de la impermeabilización de muros de contención, estructuras subterráneas, losas de cimentación así como drenaje en depósito de agua de los jardines colgantes con bajo peso.

Presentación:
Rollo de 40 m2

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

IV

Drenaje para muros Soterrados mas Geotextil

Es la membrana de protección específica para todas las obras donde la competencia técnica es relevante por la capacidad de drenaje y de resistencia mecánica.





Está constituida por una capa de geotextil en polipropileno y una membrana con nódulos de polietileno especial de alta densidad Gracias a los canales ortogonales especiales para el escurrimiento del agua, se garantiza un elevado nivel de drenaje.

Presentación:
Rollo de 50 m2

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

V

Geotextil

Tejido-no-tejido en poliéster agujado para el drenaje de obras constructivas



Compuesto al 100% por fibras sintéticas, en mayorìa de poliéster, sin resinas ni colas, representa la solución ideal en la construcción de galerías, vertederos, presas, diques de ríos y terrenos reforzados.



Presentación:
Rollo de 100 m2

VENTAJAS
- Máxima resistencia al punzonamiento y a la compresión.
- Excelente permeabilidad.
- Idóneo para obras de control de la erosión de diques en tareas de recuperación ambiental e hidráulica.
- Imputrescible.
- Resistente a los ácidos.
- Resistente al moho.
- Resistente a daños causados por roedores o animales similares.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

6

CINTAS.

I. Nicoband
II. Wasterstop PVC
III. Hydroexpanciva

C/ Hnas. Mirabal No.81 Km 14 Autop. Duarte Sto. Dgo. Oeste. Rep. Dom.
Tel: (829) 594 – 1729

C/ Enriquillo No. 18 La Romana, Rep. Dom.
Tel: (809) 770- 7319

Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

I

NICOBAND

Lona auto-adhesiva

Es una lámina auto-adhesiva e impermeabilizante. Se obtiene mediante la aplicación de un aglutinante de polímero de bitumen auto-adhesivo.

La banda de sellado auto-adhesiva NICOBAND está diseñada para su uso en la reparación y construcción de edificios e instalaciones.





Presentaciones:

- 0.15 mt x 3 mt
- 0.20 mt x 10 mt
- 0.20 mt x 10 mt



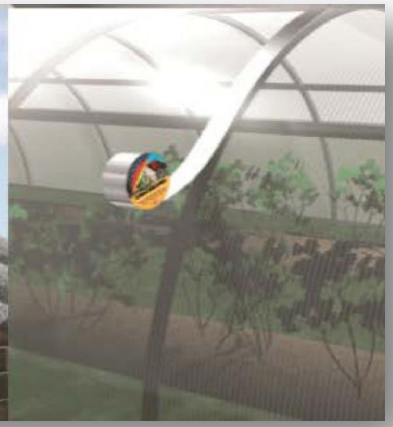

- Sellado de juntas y tope entre dos superficies en estructuras de diferentes materiales (hormigón, metal, madera, plástico, etc.).
- Sellado de correas de sujeción para techos y otros sujetadores.
- Juntas impermeables de láminas de pizarra, baldosas metálicas, etc…
- Sellado de juntas en interiores de aguas residuales y otras tuberías frías.
- Fijación provisional del aislamiento térmico

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

II

Waterstop PVC



WATERSTOP PVC han sido diseñadas para su uso en uniones de hormigón expuestas a filtraciones o paso de agua. Entre otros usos, para cualquier estructura en que se necesite contener o excluir la humedad o agua bajo presión



Las cintas WATERSTOP PVC se instalan en estructuras de concreto para sellar juntas de construcción y dilatación.

Usos Recomendados

- Losas de concreto de azoteas.
- Canales.
- Todo tipo de junta expuesta a filtración.
- Estructuras de contención primaria y secundaria.
- Embalses de agua, muros de contención, puentes, piscinas, posos. Toda obra civil que necesite sellar uniones.
- Impermeabilizar todo tipo de estructuras de concreto en obras hidráulicas.
- Los perfiles se colocan en la etapa de construcción, en la posición proyectada cuando el hormigón es colado en los moldes, concretando su función como elemento de estanqueidad a partir del endurecimiento del hormigón.

Presentación:
4", 6" y 9"

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

III

Hidroexpansiva

JUNTA HIDROEXPANSIVA: es un adhesivo hidrofílico adhesivo preformado diseñado para hincharse en presencia de agua, proporcionando un sello hermético en juntas frías en estructuras de concreto.



Este producto altamente avanzado está hecho de caucho de butilo, elastómeros de polipropileno y una mezcla de bentonita hidrofílica y rellenos y plastificantes hidrofóbicos, proporcionando una expansión volumétrica más uniforme y controlada al contacto con el agua.





Las juntas hidroexpansivas son autoadhesivo y se adhiere a una amplia variedad de sustratos. Su capacidad de hincharse le permite penetrar en superficies de hormigón mal consolidadas.

Características

· Fácil de usar
·Se hincha en superficies de concreto no consolidadas al contacto con el agua
· Elimina la formación dividida, el cableado a las barras de refuerzo, la soldadura térmica de empalmes
· Permanece flexible en climas fríos
· Excelente resistencia química
· Enlaces a la mayoría de todos los sustratos

Presentación:
10 ml

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

7

IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS.

I. Polybrite 24
II. Aquaflex Roof Coat

C/ Hnas. Mirabal No.81 Km 14 Autop. Duarte Sto. Dgo. Oeste. Rep. Dom.
Tel: (829) 594 – 1729

C/ Enriquillo No. 18 La Romana, Rep. Dom.
Tel: (809) 770- 7319

Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

I

Polybrite 24



Polybrite 24 es una capa elastomérica en base agua disponible en blanco o según se agregue color, la cual se cura para formar una membrana sin empalmes cuando se aplica sobre el área completa del techo. Polybrite 24 ofrece la habilidad única de extender el ciclo de vida de los sistemas de techo nuevos y de los ya existentes, además de mantener la superficie fresca, brindando protección de los rayos ultravioletas y de otras cuestiones climáticas

Presentaciones:
- Cubetas 5 Galones

Rendimiento:
- 20 Mts2 a dos capas

Proteger e impermeabilizar una variedad de superficies de techo



- Extiende la vida útil del techo.
- Ofrece una excelente resistencia a la exposición extendida a la energía solar ultravioleta.
- Al disminuir la temperatura de la superficie del techo, Polybrite 24 puede reducir los costos de energía.
- Ofrece alta resistencia de tensión y alargamiento.
- Resistente a la acumulación de suciedad.
- Resistente a hongos y algas, aún en altas temperaturas.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

II

Aquaflex RoofCoat



Aquaflex Roof Coat es un recubrimiento elastomérico a base de aqua que, cuando se aplica sobre la superficie completa del techo, forma al curar una membrana enteriza.

Aquaflex Roof Coat ofrece la capacidad exclusiva de prolongar el ciclo de vida de los sistemas de techo nuevos y existentes, además de mantener la superficie fresca y proporcionar protección contra la radiación ultravioleta y otros efectos de la exposición a la intemperie



Presentaciones:
- Cubetas 5 Galones

Rendimiento:
- 20 Mts2 a dos capas

Protege y sella una amplia variedad de superficies de techo.

Apto para uso sobre asfalto modificado granulado, superficies asfálticas lisas, concreto, metal y sustratos recubiertos con acrílico

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

8

IMPERMEABILIZANTES CEMENTICIO.

I. Planiseal 88 (Rígido)

C/ Hnas. Mirabal No.81 Km 14 Autop. Duarte Sto. Dgo. Oeste. Rep. Dom.
Tel: (829) 594 – 1729

C/ Enriquillo No. 18 La Romana, Rep. Dom.
Tel: (809) 770- 7319

Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

I

Planiseal 88.



Impermeabilizante Cementicio Hidrostático.

Planiseal 88 es un revestimiento cementoso de un sólo componente, modificado con polímero, para impermeabilización, incluyendo superficies de mampostería.

Para aplicaciones de concreto interiores o exteriores, expuestas a presión hidrostática positiva o negativa.





- Presentación::
  -Fundas 50 Lb Gris/Blanco
- Rendimiento:
  -12 M2 Aprox-

Se Puede utilizar en:

- ✓ Ideal para superficies verticales y elevadas expuestas a presiones hidrostáticas negativas y positivas.
- ✓ Gran adherencia a sustratos de concreto y mampostería debidamente preparados .
- ✓ Resistente al hielo/deshielo.
- ✓ Se puede aplicar con llana o brocha.
- ✓ Respirable y compatible con recubrimientos de alto rendimiento.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

9

Latex Acrilicos.

I. Latex Acrilicos

C/ Hnas. Mirabal No.81 Km 14 Autop. Duarte Sto. Dgo. Oeste. Rep. Dom.
Tel: (829) 594 – 1729

C/ Enriquillo No. 18 La Romana, Rep. Dom.
Tel: (809) 770- 7319

Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

I

Latex Acrilicos.

Aditivo mejorador de resistencia y adherencias para morteros, aplanados, estucos, pinturas y sellador de superficie.



Para incrementar la adherencia de morteros de cemento en:

- Reparación y nivelación de aplanados o superficies de concreto en interiores.
- Como lechada de adherencia y mejorador de morteros o concreto simple.

- Mejorador de adherencia de pinturas, yesos, estucos, texturizados.

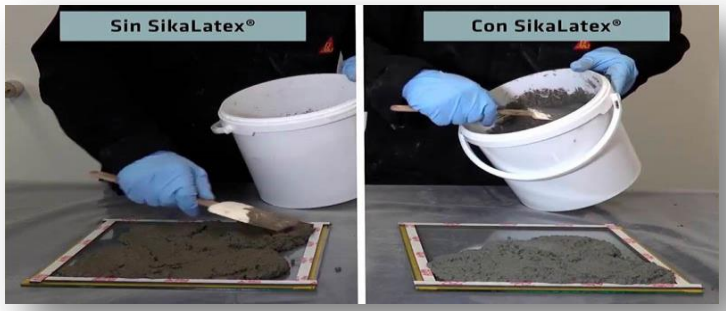

❑ Presentación:

- Como lechada de adherencia para puenteo de fisuras: 85-100 gr/m²

- En morteros de alta adherencia y resistencia mejorada: 1,3 a 1,8 kg/m² por cada cm de espesor.

- Como base para acabados (sellador) rinde 5 m2 / L (con la dilución 3 a 1 agua:).

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

10

MALLAS

I. Mallas de Refuerzos(Elastomericos)
II. Mallas de Refuerzos (Morteros)

C/ Hnas. Mirabal No.81 Km 14 Autop. Duarte Sto. Dgo. Oeste. Rep. Dom.
Tel: (829) 594 – 1729

C/ Enriquillo No. 18 La Romana, Rep. Dom.
Tel: (809) 770- 7319

Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

I

Mallas de Refuerzos (Elastómericos).

Malla poliéster de refuerzo para impermeabilizar, se utiliza para reforzar puntos críticos en trabajos de impermeabilización.

Ideal para reforzar:

Domos, unión de losas, elementos empotrados como chaflanes, salientes de tuberías, bases de climas, bases de tinacos.

Presentación::

- Rollos de 10 m2 – 100 M2





- Su diseño facilita la adherencia entre las capas del sistema Impermeable.
- Refuerza las capas impermeabilizantes, ayudando a soportar esfuerzos de tensión
- Presenta gran flexibilidad y baja absorción de agua (menor al 1%).
- Como refuerzo integral de sistemas de impermeabilización de aplicación en frío, acrílicos ó asfálticos base agua o solvente.
- Como refuerzo en puntos críticos de impermeabilización en frío .

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

II

Mallas de Refuerzos (Morteros).



Se aplica como armadura de morteros para evitar la formación de grietas y de pequeñas fi suras causadas por el asentamiento y por los agentes externos pues permite repartir uniformemente los esfuerzos sobre toda la pared tratada.

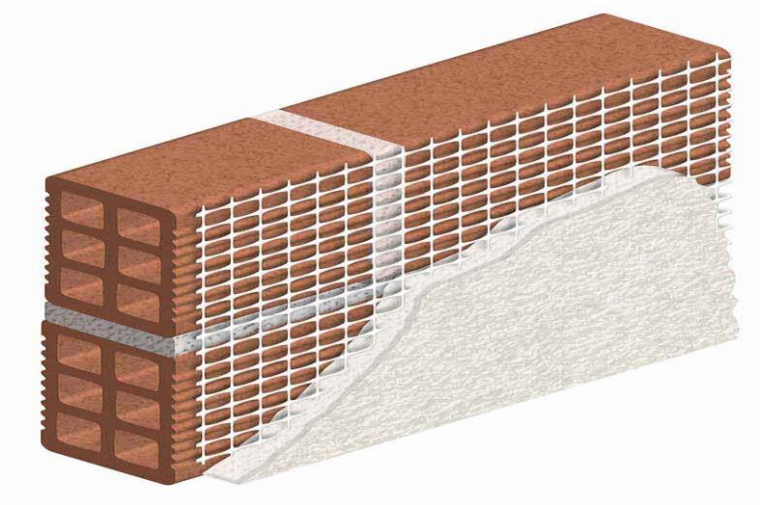

Presentación::

- Rollos de 10 m2 - 50 M2

- Alta resistencia mecánica.
- Apresto antialcalino.
- Durable en el tempo

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

11

MASILLAS

I. Polybrite 73(Elastomericos)
II. Sikaflex 1ª
III. Pourthane Ns
IV. Pourthane Ls

C/ Hnas. Mirabal No.81 Km 14 Autop. Duarte Sto. Dgo. Oeste. Rep. Dom.
Tel: (829) 594 – 1729

C/ Enriquillo No. 18 La Romana, Rep. Dom.
Tel: (809) 770- 7319

Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

I

Polybrite 73

Elastomérico Premium Para Sellar Grietas y Fisuras.



Presentación:
galón - 2 galones.

PolyBrite 73 es una masilla premium blanca en base agua que se cura para formar una membrana sin empalmes cuando se aplica a un sustrato aceptable.

PolyBrite 73 está diseñado para usarse en diversas condiciones de detallado y tapajuntas cuando se instalan los sistemas de capas elastoméricas de Polyglass.



Adecuado para usarse como sellador de grado de masilla para tapajuntas y detallado diverso en varias superficies y sustratos de techo.

Diseñado para un desempeño superior en techos de metal y concreto. Se recomienda su uso para sellar uniones, empalmes, penetraciones a través del techo y cabezas de sujetadores.

PolyBrite 73 ofrece excelente adhesión, flexibilidad y Resistencia a la degradación por rayos ultravioleta.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

II

MasterSeal NP-1.

Sikaflex-1A es un sellador elástico de alto desempeño, de 1-C con base en poliuretano, cura con la hume dad del ambiente, no escurre. Para sello de juntas arquitectónicas o estructurales con altos movimientos. Uso en interiores y exteriores



Presentación::

- Cartucho de 300 ml



- Interior y exterior
- Sobre y bajo nivel del terreno
- Inmersión en agua
- Sellado de juntas o fisuras
- Sellado de juntas en paredes y techos
- Sellado de juntas de dilatación entre elementos de construcción
- Sellado de elementos prefabricados de concreto
- Techos y pretiles
- Forros para paredes de vinilo
- Fachadas

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

III

POURTHANE NS .



Es un sellador de poliuretano elastomérico, de bajo módulo, de un solo componente, que cura con la humedad y no se hunde. El producto no requiere mezclar y comúnmente no se necesita imprimar para unirlo a numerosos materiales, incluso concreto y mampostería.

Presentación:

- Cartucho 300 ml (10.1 oz.)





CARACTERISTICAS

- Listo para usar y fácil de aplicar con pistola y herramienta/No se requiere mezclar y acelera la aplicación.
- Bajo contenido de VOC/Aprobado para usar en los 50 estados.
- Capacidad de movimiento de juntas +/- 35%/Mantiene la flexibilidad en las juntas móviles.
- No se requiere imprimador para la mayor parte de los materiales de construcción/Reduce costos.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

IV



POURTHANE SL .

POURTHANE SL es un sellador de poliuretano de primera calidad, elástico, de un solo componente, auto nivelador.

Presentación:

- Cartucho 300 ml (10.1 oz.)



CARACTERISTICAS

- ☐ Un componente, sin mezcla.
- ☐ Auto nivelador.
- ☐ Fórmula que no genera burbujas.
- ☐ Puede aplicarse al concreto "verde".
- ☐ Capacidad de movimiento de +/-25 %.
- ☐ Curado acelerado.
- ☐ Resistente al combustible de aviones.
- ☐ Permanentemente elástico.
- ☐ Alta durabilidad.
- ☐ Resiste el envejecimiento y la intemperie.
- ☐ Excelente adhesión.
- ☐ Empaque conveniente, fácil de usar.
- ☐ Bajo contenido de VOC.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

12

Pegamentos y Derretidos de Losetas

I. Ultraflex LFT
II. Ultraflex -I
III. Ker 111
IV. Keraflor
V. Kercolor U
VI. UltracolorPlus

C/ Hnas. Mirabal No.81 Km 14 Autop. Duarte Sto. Dgo. Oeste. Rep. Dom.
Tel: (829) 594 – 1729

C/ Enriquillo No. 18 La Romana, Rep. Dom.
Tel: (809) 770- 7319

Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

I

ULTRAFLEX LFT.

Esta lechada es perfectamente adecuada para ser usada en cocinas comerciales, empacadoras de carne, y cualquier piso comercial o institucional que requiera limpieza diaria con limpiadores enzimáticos.

Presentación::
Funda 50LBS





- Enriquecido con polímeros para un excelente rendimiento y deformabilidad.
- Fórmula no deformable para losetas y piedras de gran formato en aplicaciones sobre muros.
- Anti hundimiento para losetas y piedras de gran formato en aplicaciones sobre pisos.
- Puede usarse como un lecho medio de un espesor de hasta 19 mm (3/4").

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

II

ULTRAFLEX-1



Ultraflex 1 es un mortero de un solo componente, modificado con polímeros y de aplicación en capa delgada, para instalaciones interiores y exteriores de piedras dimensionadas, losetas de cerámica, porcelana y no vidriadas.

Presentación::
Funda 50LBS



Características:

- Enriquecido con polímeros para un alto rendimiento.
- Buena resistencia de la adherencia al aplicarse sobre madera contrachapada.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

III

Ker 111

Presentación:
Funda 50Lbs



Adhesivo cementicio de alto desempeño modificado con polímero, para porcelanatos y piedra natural. Se utiliza para colocar piezas cerámicas, en interiores y exteriores, gres porcelánico, mosaicos, la mayoría de tipos de mármol, granito y piedra natural, en pisos y muros, inclusosometidos a tráfico intenso



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Es un polvo de color gris o blanco, compuesto por cemento, áridos finos, resinas sintéticas y aditivos especiales, según una fórmula desarrollada en los laboratorios de Investigación de MAPEI.
- Mezclado con agua forma una pasta cremosa de fácil trabajabilidad.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

IV

Keraflor

Es un polvo conformado por cemento, arena graduada seleccionada y aditivos especiales según la fórmula desarrollada en los laboratorios de investigación MAPEI.Para adherir piedra, mármol y losetas de alta absorción en pisos y muros en interior y exterior, en instalaci nes residenciales o comerciales.

Presentación:
Funda 44LBS





CARACTERISTICAS:

- Mezclado con agua se transforma en una pasta cremosa, de textura fina y de fácil trabajabilidad.
- Endurece sin sufrir retracciones apreciables hasta alcanzar una buena resistencia y se adhiere perfectamente a todos los materiales de uso normal en la construcción.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

V

Keracolor U

Keracolor U Unsanded Grout es una lechada de calidad superior, premezclada, de cemento Portland sin arena, modificada con polímeros para losetas, que solamente requiere de agregar agua para mezclar. Sirve para enlechar juntas de 1,5 mm a 3 mm (1/16 a 1/8 de pulgada).

Presentación:
Funda 10-25lb

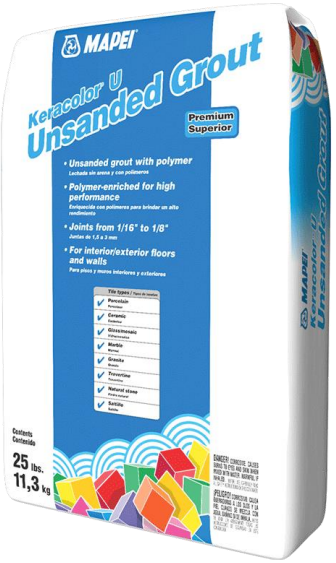



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Para pisos y muros en interiores/exteriores
- Contiene la tecnología BioBlock ® para la resistencia al moho y al mildiu

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

VI

ULTRACOLOR PLUS

Ultracolor Plus es un mortero formulado para no ser irritante, constituido por una mezcla de aglomerantes hidráulicos especiales, áridos de granulometría calibrada, polímeros especiales, aditivos hidrófobos, moléculas orgánicas y pigmentos.

Presentación:
Funda 10-25LBS





CARACTERISTICAS

- Rejuntado de pavimentos y revestimientos en lugares sometidos a tráfico intenso (aeropuertos, centros comerciales, restaurantes, bares, etc.).

- Rejuntado de pavimentos y revestimientos en ambiente residencial (hoteles, viviendas particulares, etc.).

- Rejuntado de pavimentos y revestimientos en fachadas exteriores, balcones, terrazas y piscinas.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

13

Reparador Estructural

I. Planitop XS
II. Mapecem Quickpatch
III. Planigrout 712
IV. Cemento Hidraulico
V. Endurecedor de pisos
VI. Mapefer 1K

C/ Hnas. Mirabal No.81 Km 14 Autop. Duarte Sto. Dgo. Oeste. Rep. Dom.
Tel: (829) 594 – 1729

C/ Enriquillo No. 18 La Romana, Rep. Dom.
Tel: (809) 770- 7319

Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

I

PLANITOP XS

Planitop XS es una variación de Planitop X con tiempo de trabajo extendido y contracción compensada, reforzado con fibras, modificado con polímeros que contiene un inhibidor de corrosión patentado.

Presentación:
Funda 50LBS





CARACTERISTICA Y BENEFICIOS:

- Contracción compensada.
- Excelente maleabilidad, fácil de mezclar en la superficie de concreto para ayudar a disimular la zona reparada.
- El color gris claro se asemeja al concreto instalado originalmente.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

II

Mapecem Quickpatch

Mapecem Quickpatch es un material de cemento, de alto rendimiento y fraguado rápido, que se usa para reparar superficies de concreto. Puede instalar revestimientos de pisos en tan solo 16 horas después dela aplicación, siempre que el piso existente cumpla con los requisitos de morteros o adhesivos usados para la instalación.



Presentación:
Funda 25LBS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- De color gris natural para mezclarlo con concreto ya existente.
- De fácil aplicación, con proporciones variables de agua

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

III

PLANIGROUT 712

Presentación:
Funda 50LBS



Mortero fluido de contracción controlada base cemento de un solo componente, no metálico que cumple con las normas CRD-621 y ASTM-C1107 aprobado por el Departamento de Transporte de USA (DOT).



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Excelente resistencia a la compresión y expansión positiva para aplicaciones de lechada estructural
- Se puede usar en consistencia plástica, espesa o fluida
- Proporciona resistencia superior a la penetración de agua, a ciclos de hielo/deshielo y a sales para descongelación

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

IV

CEMENTO HIDRAULICO

El cemento hidráulico de fraguado rápido el cual detiene corrientes de agua en forma instantánea y mantiene el agua fuera de la mampostearía sobre y bajo nivel. Es un material que no se contrae, se expande al fraguar, no se oxida y fragua de 3 a 5 minutos después del mezclado, dependiendo de la temperatura del agua de la mezcla y de la superficie

Presentación:
Galón 4-10-50LBS



Usos:

- Se puede aplicar bajo agua
- Interior y exterior
- Reparaciones horizontales y verticales
- Solo componente
- No metálico
- Contracción compensada
- Detiene fugas de filtración
- Tecnología Rapid Cure Technology (RCT®)
- Por arriba y debajo de nivel
- Fraguado inicial en de 1 a 3 minutos
- No mancha

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

V

ENDURECEDOR DE PISO

SURFLEX es un endurecedor para pisos de concreto, consiste en una mezcla de agregados no metálicos, de granulometría fina, con base en sílice de cuarzo, cemento y aditivos. SURFLEX está diseñado para la aplicación en pisos donde se requiera una planicidad específica.

Presentación:
Funda 50lb

Usos:



Pisos de fábricas y bodegas.

- Instalaciones comerciales e industriales.
- Pisos de exhibición de automóviles y centros de servicio.
- Centros de distribución, recepción y envío de productos en almacenes.
- Areas con tráfico de montacargas.
- Areas que requieran una planicidad específica.

SOTECON VI
Soluciones Técnicas de Construcción

MAPEFER 1K

Mapefer 1K es un producto anticorrosivo diseñado para proteger elementos de acero de la oxidación o repararlos si éstos ya han sido dañados.





Presentación:
Funda 10lb

El rendimiento de este producto se determina en base a los distintos anchos de varilla.
En superficies planas, Mapefer 1K tiene un rendimiento de 1.4 a 1.67 m2/saco aplicando doble capa de 1mm cada una.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

14

Repelente de Agua en Fachada

I. Repelende de Fachada

C/ Hnas. Mirabal No.81 Km 14 Autop. Duarte Sto. Dgo. Oeste. Rep. Dom.
Tel: (829) 594 – 1729

C/ Enriquillo No. 18 La Romana, Rep. Dom.
Tel: (809) 770- 7319

Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

I

REPELENTE DE FACHADA.



Repelente de agua para múltiples tipos de fachadas porosas.

Es un repelente de agua de siloxano/silano base agua. Regular ha sido formulado para ser utilizado sobre superficies densas, tales como concreto prefabricado o concreto colado en sitio

Presentación:

- Galón y cubeta



Se Puede utilizar en:

- ✓ Impermeabiliza concreto y mampostería
- ✓ Base agua, cumple con Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
- ✓ Incoloro
- ✓ No mancha, resistente al amarillamiento
- ✓ Reduce eflorescencia y descantillado
- ✓ Respirable
- ✓ Cumple con las normas SS W-110C y ASTM E-514
- ✓ No altera la textura o apariencia de la superficie tratada

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

15

RESINAS EPOXICAS

I. REZI-WELD 1000
II. SIKADUR 31
III. SIKADUR 32
IV. SIMPSON SET XP
V. ET-HP

C/ Hnas. Mirabal No.81 Km 14 Autop. Duarte Sto. Dgo. Oeste. Rep. Dom.
Tel: (829) 594 – 1729

C/ Enriquillo No. 18 La Romana, Rep. Dom.
Tel: (809) 770- 7319

Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

I

Rezi-Weld 1000

Epóxico multiuso para construcción de mediana viscosidad



Presentación:

- Galón y ¼ de galón



REZI-WELD 1000 se usa para unir concreto endurecido a concreto fresco o endurecido. También puede usarse para unir metales y otros materiales al concreto endurecido. También se usa REZI-WELD 1000 para asegurar fijaciones metálicas, pernos, salientes y clavijas en concreto.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

II

SIKADUR 31



Es un adhesivo epóxico de dos componentes, con consistencia pastosa, para la pega de todo tipo de elementos de construcción. Adhiere sobre superficies absorbentes secas o húmedas o superficies metálicas secas.



ADHESIVO PARA LA PEGA DE DIVERSOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

- ✓ Posee alta resistencia mecánica.
- ✓ Adhiere sobre superficies absorbentes húmedas o metálicas secas.
- ✓ Fácil de aplicar, inclusive sobre superficies verticales y sobre cabeza

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción



III

SIKADUR 32

Sikadur®-32 Gel es un adhesivo de consistencia líquida, de dos componentes, a base de resinas epóxicas seleccionadas y libre de solventes.

Puente de Adherencia Epóxico



Características:

- Como adhesivo estructural (puente de adherencia) para unión monolítica de concreto fresco con concreto endurecido.
- Como adhesivo multipropósito entre elementos de: concreto, piedra, mortero, acero, hierro, fibrocemento, madera.
- Como adhesivo (puente de adherencia) entre concreto existente y mortero de reparación en aplicaciones estructurales y no estructurales.

SIMPSON SET XP.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

SET-XP es un adhesivo de anclaje de alta resistencia a base de epoxi. SET-XP es un adhesivo de anclaje de dos componentes en proporción 1: 1 para anclajes y clavijas en aplicaciones de concreto (agrietado y no agrietado) y mampostería (no agrietado).

Resina epoxica para anclaje de varilla vertical y horizontal en cartuchos de 8,5 Onz.

SET XP es duradera y resistente a los impactos, por lo que es un material ideal para la reparación de grietas y juntas.





IV

(809) 317-2870.
(829) 594-1729 - Santo Domingo
(809) 770-7319 - La Romana.
ventas@soteconrd.com.do.
www.soteconrd.com.do.
Sotecon Srl.
@sotecon01.



SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción



V

ET-HP Adhesivo epóxico

ET-HP™ es un sistema de base epóxica de dos componentes, de alto contenido de sólidos, que se usa como material de mortero de alta resistencia para anclajes y que no se encoge



Características

• Se encuentra en la lista de códigos bajo IBC/IRC para concreto con fisuras y sin fisuras, según ICC-ES ESR-3372.

• Apropiado para ser usado bajo condiciones de cargas estáticas y sísmicas en concreto con fisuras y sin fisuras y mampostería.

Aplicaciones

• Anclaje de varilla roscada y anclaje de varilla de refuerzo en concreto y mampostería sin refuerzo

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

16

I. SELLADOR DE PISO

C/ Hnas. Mirabal No.81 Km 14 Autop. Duarte Sto. Dgo. Oeste. Rep. Dom.
Tel: (829) 594 – 1729

C/ Enriquillo No. 18 La Romana, Rep. Dom.
Tel: (809) 770- 7319

Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

I

SELLADOR DE PISOS.

SELLADOR DE PISO CON BRILLO / SIN BRILLO

Es un copolímero acrílico con alta concentración de sólidos que sirve para curar concreto y proporciona un recubrimiento protector para concreto de interiores y exteriores incluyendo superficies de terrazo.

Presentación:
Galón y Cubeta.



APLICACIONES PRINCIPALES

- ☐ Losas para pisos industriales.
- ☐ Pavimentos exteriores.
- ☐ Muros y columnas.
- ☐ Toppings para pisos de concreto.
- ☐ Terminales de pasajeros y de carga.
- ☐ Superficies exteriores e interiores de concreto.
- ☐ Losas de estacionamiento.
- ☐ Almacenes y bodegas.
- ☐ Pisos con endurecedor de regado seco

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

17

I. SINGLES
II. Backer Rod
III. Curador de concreto

C/ Hnas. Mirabal No.81 Km 14 Autop. Duarte Sto. Dgo. Oeste. Rep. Dom.
Tel: (829) 594 – 1729

C/ Enriquillo No. 18 La Romana, Rep. Dom.
Tel: (809) 770- 7319

Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

I

SINGLES.

TEJAS ASFALTICAS

Las tejas asfálticas permiten proteger tu techo de los climas húmedos y la lluvia. Son ideales para evitar goteras y se adecuan a todo tipo de construcciones.

Paquete de
3mts y 2.60mts





CARACTERISTICAS:

- ✓ No necesitan mantenimiento.
- ✓ Son muy livianas en relación a otras soluciones de tejado.
- ✓ Poseen alta resistencia al fuego y a vientos de hasta 95 km/h.
- ✓ Presentan alta resistencia al desgarre.
- ✓ Son de fácil instalación.
- ✓ Tienen una larga vida útil.
- ✓ Aportan gran valor estético al techo.
- ✓ Resistente al fuego y al viento.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

II

BACKER ROD

Es un cordón de espuma de polietileno de baja densidad con celdillas cerradas, especialmente diseñado para ser colocado en juntas de dilatación o contracción antes que éstas sean selladas.





BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS

- ✓ Fácil de aplicar
- ✓ Altamente flexible y comprimible
- ✓ No absorberá agua
- ✓ Buena resistencia a la temperatura
- ✓ Rellena parcialmente las grietas profundas antes de la aplicación del sellador

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

IV



CURADOR DE CONCRETO.

Los curadores de concreto son un compuesto de curado líquido de color blanco. Pulverizado sobre la superficie del concreto fresco, seca rápidamente dejando adherida una película continua, flexible y de color blanquecino, que actúa de barrera contra la evaporación del agua y repele el calor solar.

Rendimiento:
- 0.2 a 0.1 L/m2

Presentación
- Cubetas (5 gal)
- Tanques (55 gal)



BENEFICIOS Y VENTAJAS:

- Reduce la fisuración por secado y retracción.
- Protege el concreto en clima caluroso o seco, bajo el rayo del sol o la acción del viento.
- Desarrolla mejores resistencias mecánicas en el concreto, incluso a la abrasión.
- Garantiza en la decisiva etapa del curado, los proyectos de concretos impermeables y durables.

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

OTROS..

- Curadores de Concreto
- Endurecedor
- Jumbolon
- Desmoldante
- Pinturas Epoxica
- Uretano Cemento
- Uretano Para Pisos líquidos
- Microcemento
- Mortero Epoxico

C/ Hnas. Mirabal No.81 Km 14 Autop. Duarte Sto. Dgo. Oeste. Rep. Dom.
Tel: (829) 594 – 1729

C/ Enriquillo No. 18 La Romana, Rep. Dom.
Tel: (809) 770- 7319

Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

SERVICIOS DE:

- ❑ **Sellador de Techos.**
- ❑ **Impermeabilizantes Cementicios en áreas húmedas.**
- ❑ **Reparación Estructural**
- ❑ **Autonivelantes en Pisos**
- ❑ **Pisos Industriales**
- ❑ **Perforaciones**
- ❑ **Entre otros**

C/ Hnas. Mirabal No.81 Km 14 Autop. Duarte Sto. Dgo. Oeste. Rep. Dom.
Tel: (829) 594 – 1729

C/ Enriquillo No. 18 La Romana, Rep. Dom.
Tel: (809) 770- 7319

Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

ALQUILER DE EQUIPOS:

- ❑ Maco Compatador
- ❑ Roto Martillo grande
- ❑ Roto Martillo pequeño

C/ Hnas. Mirabal No.81 Km 14 Autop. Duarte Sto. Dgo. Oeste. Rep. Dom.
Tel: (829) 594 – 1729

C/ Enriquillo No. 18 La Romana, Rep. Dom.
Tel: (809) 770- 7319

Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

SOTECON
Soluciones Técnicas de Construcción

PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

CONTACTOS:

C/ Hnas. Mirabal No.81 Km 14 Autop. Duarte Sto. Dgo. Oeste. Rep. Dom.
Tel: (829) 594 – 1729

C/ Enriquillo No. 18 La Romana, Rep. Dom.
Tel: (809) 770- 7319

Carretera Verón- Punta Cana, Plaza Verón, Local 1-3, Sector la Cristinita Verón, Higuey República. Dominicana.
Tel: (809) 933-5529

Instagrma: Sotecon 01
WhatsApp : (809) 770- 7319
Email:Ventas@soteconrd.com.do
Página web: www.Soteconrd.com.do