

PRODUCT DATA

NO. 723

MasterFormat:
07 26 16
03 33 00

W. R. MEADOWS®

SEALTIGHT®

FEBRERO 2012
(Reemplaza a abril 2009)

PERMINATOR®

Barrera de vapor de 10 y 15 milésimas de pulgada para

DESCRIPCIÓN

La barrera de vapor PERMINATOR para debajo de la losa es una tecnología química de resina basada en poliolefina de nueva generación. PERMINATOR proporciona a la industria de barreras de vapor una opción altamente efectiva y económica para reducir la penetración de humedad y vapor de agua a través de la losa en la estructura, ayudando así a disminuir el crecimiento de hongos, moho y mildiú. PERMINATOR ayuda también a reducir en gran medida el gas radón impidiéndole entrar a la estructura.

La nueva tecnología de resina permite una resistencia contra las perforaciones drásticamente mayor, manteniendo a la vez una de las calificaciones de permeancia más bajas del mercado.

PERMINATOR es suficientemente resistente para soportar las condiciones y el tráfico normales en las obras de construcción. No se agrieta, perfora, engancha, corta ni rompe fácilmente.

PERMINATOR ayuda a lograr y mantener el índice máximo de transferencia de humedad de la losa de 3 lb./1000 pies²/24 horas (1,45 kg/100 m²/24 horas), permitido por las especificaciones de la industria de pisos.

PERMINATOR se ofrece en espesores de 10 milésimas y 15 milésimas de pulgada. Ambas versiones se suministran en rollos de 200 pies (61 m) de largo.

Los rollos de PERMINATOR de 12 pies de ancho (15 milésimas de pulgada) y 15 pies de ancho (10 milésimas de pulgada) requieren menos uniones en las aplicaciones. La instalación es rápida y fácil. Todas las uniones o juntas, laterales y de extremos, deben solaparse 6 pulg. (152,4 mm) encintarse usando PERMINATOR TAPE de 4 pulg. (101,6 mm) de ancho. PERMINATOR rueda rápida y suavemente sobre la tierra apisonada nivelada o el relleno compactado.

USOS

La barrera de vapor PERMINATOR para debajo de la losa se ha diseñado principalmente para construcción bajo la losa, donde se ha apisonado y nivelado el suelo o se ha aplicado relleno compactado. Las láminas de 200 pies (61 m) de largo se desenrollan tal como están o se cortan según el tamaño deseado y se instalan usando el método solapado. Los solapados son de 6 pulg. (152,4 mm) de ancho y estas uniones se sellan usando PERMINATOR TAPE de 4 pulg. (101,6 mm) de ancho.

También puede usarse PERMINATOR a modo de protección para impermeabilizar membranas. Se cortan los largos deseados de lámina y se retienen encima de las membranas impermeabilizantes con PERMINATOR o TERMINATION BAR. El PERMINATOR de 10 milésimas de pulgada también es ideal para usarse sobre aplicaciones horizontales de MEL-ROL® LM.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

- Se ofrece en espesores de 10 y 15 milésimas de pulgada, en rollos de 200 pies (61 m) de largo.
- Ayuda a reducir la penetración de humedad y vapor de agua a través de la losa en la estructura
- Ayuda a reducir hongos, moho y mildiú.
- Ayuda a impedir que entre el gas radón en una estructura.
- Resiste el gas metano.
- Suficientemente robusto para soportar las condiciones y el tráfico normales de una obra de construcción; no se agrieta, perfora, suelta, parte ni rompe fácilmente.
- Se instala rápida y fácilmente sobre pendiente apisonada; sin necesidad de grava, relleno ni arena.
- Los rollos de 12 pies (15 milésimas de pulgada) y 15 pies (10 milésimas de pulgada) requieren menos uniones en la aplicación.
- Ayuda a lograr y mantener el índice máximo de transferencia de humedad de la losa de 3 lb./1000 pies²/24 horas (1,45 kg/100 m²/24 horas), permitido por las especificaciones de la industria de pisos.
- 10 o 15 milésimas de pulgada de espesor claramente marcadas en la membrana para facilitar la identificación visual en el lugar de trabajo.
- El contenido de VOC es de 0 g/L.
- Fabricado en Estados Unidos.

EMPAQUE

10 milésimas: 15 pies de ancho (4,57 m), 200' de largo (60,96 m) o 54 pulg. de ancho (1,37 m), 400 pies de largo (121,92 m) solo a pedido especial.

15 milésimas: 12 pies de ancho (3,66 m), 200 pies de largo (60,96 m).

ESPECIFICACIONES

Cumple o supera todos los requisitos de la norma ASTM E 1745-09 Clases A, B y C.

ACI 302.2R: La Guía para losas de concreto que reciben materiales para pisos sensibles a la humedad ofrece una sugerencia para utilizar materiales que tienen 0.01 perms cuando los materiales de pisos requieren protección menor que la determinada por la norma ASTM E1745. El PERMINATOR de 15 milésimas de pulgada cumple con este requisito.

CONTINÚA AL REVERSO...

W. R. MEADOWS, INC.


P.O. Box 338 • HAMPSHIRE, IL 60140-0338
Phone: 847/214-2100 • Fax: 847/683-4544
1-800-342-5976

www.wrmeadows.com

HAMPSHIRE, IL /CARTERSVILLE, GA /YORK, PA
FORT WORTH, TX /BENICIA, CA /POMONA, CA
GOODYEAR, AZ / MILTON, ON /ST. ALBERT, AB

DATOS TÉCNICOS

Propiedades	PERMINATOR 10 milésimas	PERMINATOR (15 milésimas de pulgada)
Permeancia al vapor de agua ASTM E 96, Método de agua Perms	0,0183	0,0093
Resistencia a las perforaciones ASTM D 1709, Método B Gramos	>3500	>4300
Resistencia a la tensión ASTM E 154, Sección 9 LB. Fuerza/Pulgada	52	84
Permeancia al vapor de agua Después de mojar Secar y después de remojar largo tiempo ASTM E-154, Sección 8 ASTM E-96, Procedimiento B	Perms 0,0219	0,0136
Permeancia al vapor de agua Resistencia al flujo de plástico y a la temperatura elevada ASTM E-154, Sección 11 ASTM E-96, Procedimiento B	Perms 0,0197	0,0121
Permeancia al vapor de agua Efecto baja temperatura y flexibilidad ASTM E-154, Sección 12 ASTM E-96, Procedimiento B	Perms 0,0212	0,0140
Permeancia al vapor de agua Resistencia al deterioro Por organismos y sustancias en contacto con la tierra ASTM E-154, Sección 13 ASTM E-96, Procedimiento B	Perms 0,0198	0,0123

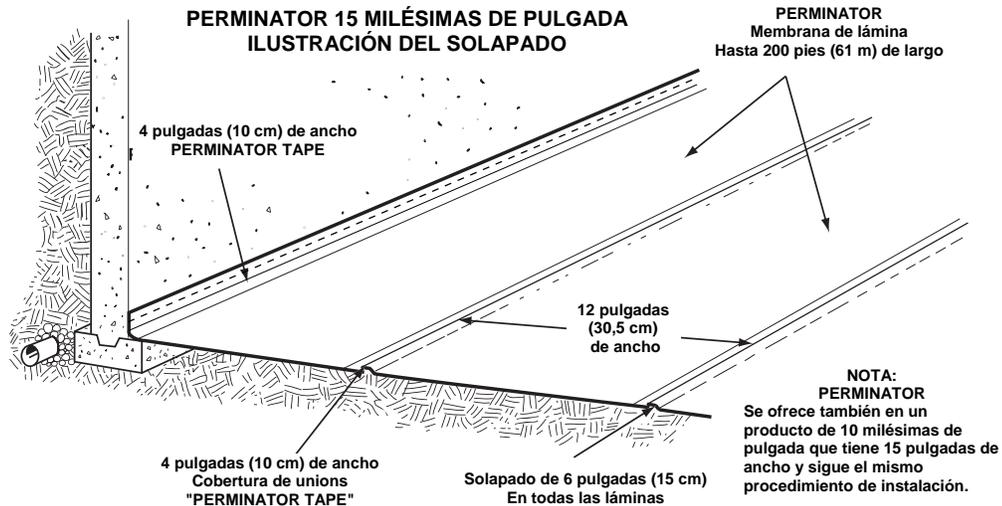

APLICACIÓN

Preparación de la Superficie ... Nivele, apisone o aplaste con rodillo de tierra o material granular bajo la base de la losa como lo especifican los esquemas arquitectónicos suministrados. Siga la norma ASTM E-1643-94 (práctica y procedimiento estándar para instalar retardante de vapor utilizado en contacto con la tierra o el relleno bajo las losas de concreto). Remítase a la ACI 302.1R.17 para la preparación bajo pendiente antes de colocar PERMINATOR.

Aplicación Horizontal ... Desenrolle 200 pies (61 m) de PERMINATOR sobre el área donde va a verterse la losa. Corte según el tamaño, si es necesario. La lámina de PERMINATOR debe cubrir completamente el área vertida. Todas las uniones o juntas, laterales y de extremos, deben solaparse 6 pulg. (152,4 mm) encintarse usando PERMINATOR TAPE de 4 pulg. (101,6 mm) de ancho. (Nota: El área de adhesión de PERMINATOR TAPE debe estar sin polvo, suciedad ni humedad para permitir máxima adhesión de la cinta sensible a la presión).

El método más eficiente de instalación incluye colocar PERMINATOR encima de la base y contra la pared vertical. Esto dejará en medio la lámina de PERMINATOR entre la base, la pared vertical y el piso vertido de concreto. (Vea la ilustración de la página 2.) Esto ayudará a proteger la losa de concreto contra las fuentes externas de humedad una vez que se coloque la losa.

Antes de poner la losa de concreto, fíjese que se reparen o resuelvan todas las penetraciones, bloqueos y áreas dañadas.

Hay numerosos códigos municipales de construcción que no permiten colocar barreras de vapor encima de la base, debido a que se rompe la unión entre la pared y la base. Aunque este no es un método óptimo de aplicación, W. R. MEADOWS aprueba este método alternativo cuando así lo requiera el código de construcción.

Selle todas las Protuberancias ... Corte un tajo alrededor de cañerías, ductos, salientes y penetraciones de alambres para poner la capa inicial de PERMINATOR. Para proteger mejor la losa de concreto contra fuentes externas de humedad, use un trozo de PERMINATOR y ponga un collarín alrededor de esto también.

1. Corte un trozo de PERMINATOR de un ancho mínimo de 12 pulg. (304,8 mm). El largo debe ser 1-1/2 veces la circunferencia de la cañería. Con un cuchillo o tijeras de techar, corte "dedos" de la mitad del ancho de la película. (Vea la Figura 1).
2. Envuelva alrededor y pegue el collarín en la cañería con cinta, pegando completamente los dedos creados a la capa inferior de PERMINATOR, como se muestra en la Figura 2.

En caso de que dañe la lámina de PERMINATOR durante o después de la instalación, deben hacerse reparaciones. Corte un trozo de PERMINATOR suficientemente grande para cubrir cualquier daño con un solapado mínimo de 6 pulg. (152,4 mm) en todas direcciones. Limpie todas las áreas de adhesión para eliminar polvo, suciedad y humedad. Pegue todos los bordes usando cinta PERMINATOR.

NOTA: No es necesario poner grava ni arena sobre PERMINATOR. PERMINATOR es suficientemente resistente para soportar el maltrato y el tráfico normales en las obras de construcción. La mayoría de las empresas de pisos recomiendan colocar la losa de concreto directamente sobre la barrera de vapor. Nosotros estamos de acuerdo porque esto elimina el potencial de atrapar humedad en un efecto absorbente haciéndola resurgir a través de la losa en los pisos utilizados. Consulte los códigos y regulaciones locales de construcción, además de las pautas de la firma de arquitectura y diseño antes de la aplicación.

Figura 1 COLLARÍN


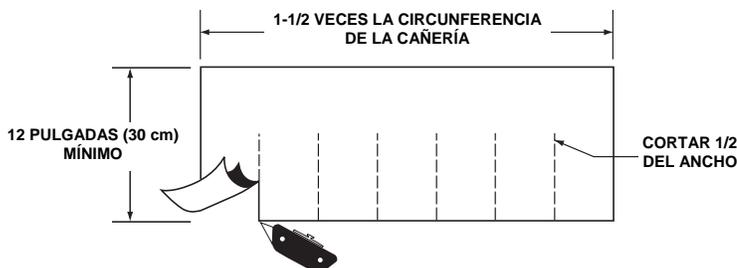


Figura 2: INSTALACIÓN DEL COLLARÍN

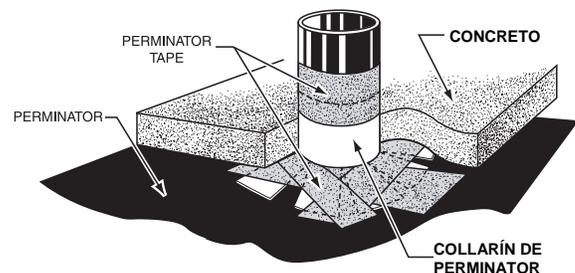

Aplicación en pared vertical ... Instale la membrana impermeabilizante MEL-ROL o la membrana impermeabilizante líquida MEL-ROL LM siguiendo las instrucciones de instalación. Mientras la membrana está todavía pegajosa, instale PERMINATOR como protección sobre la membrana impermeabilizante aplicada. En algunas aplicaciones es aconsejable usar TERMINATION BAR con clavos de concreto, o PERMINATOR TAPE en la terminación de la membrana impermeabilizante. Debe contarse con supervisión al rellenar contra el material para que no se dañe ni perfora. Si ocurren daños, parche usando las técnicas descritas previamente. Al aplicar PERMINATOR TAPE a las paredes de cimiento, puede usarse adhesivo MEL-PRIME™ para mejorar la unión.

ACCESORIOS

El sistema de drenaje de matriz laminada MEL-DRAIN® se ha diseñado para eliminar humedad de alrededor de las bases y aliviar las presiones de carga hidrostática. Hay ocho versiones disponibles.

Puede usarse MEL-ROL LM o POINTING MASTIC para la penetración de estacas, cañerías pequeñas y vigas de refuerzo. Corte PERMINATOR justo del tamaño suficiente para la penetración. Aplique abundantemente MEL-ROL LM o POINTING MASTIC alrededor de la penetración para mantener intacta la integridad de la membrana PERMINATOR. Puede aplicarse MEL-ROL LM con brocha, rodillo o rociador. Puede aplicarse POINTING MASTIC con pistola de calafatear o llana.

PERMINATOR TAPE es una cinta autoadhesiva que se usa al sellar uniones de barreras de vapor e instalaciones en bases, protuberancias, etc. Se ofrece en anchos de 4 pulgadas (10 cm) y largos de rollos de 180 pies (55 m). Se envasan doce rollos por caja. Cobertura: Una caja de cinta adhiere aproximadamente 10 rollos de PERMINATOR.

TERMINATION BAR viene en largos de 10 pies (3 m) para unir PERMINATOR a las paredes como medida de protección en aplicaciones destinadas a impermeabilizar superficies verticales.

PRECAUCIONES

La barrera de vapor PERMINATOR para debajo de la losa no elimina la necesidad de aliviar cargas hidrostáticas. Debe colocarse un sistema completo de losetas de desagüe en el exterior de la base y, en casos extremos, también en el interior de la base. Para lograr máximo rendimiento y durabilidad del concreto, el diseño de losa de piso de concreto debe tener la pendiente más baja, asegurando a la vez la hidratación completa del concreto. Consulte la Hoja de datos de seguridad del material para ver información completa sobre salud y seguridad.

INFORMACIÓN LEED

Puede ayudar a contribuir a los créditos LEED:

- Crédito EA 1: Optimizar rendimiento de energía
- Crédito IEQ 3.1: Plan de administración de calidad de aire interior de construcción: Durante la construcción
- Crédito IEQ 7.1: Comodidad térmica - Diseño
- Crédito MR 2: Administración del desecho de la construcción
- Crédito MR 5: Materiales regionales
- SS Credit 3: Brownfield Redevelopment

Para ver la hoja de datos de seguridad, mayor información LEED y MSDS más recientes, visite www.wrmeadows.com.



GARANTÍA LIMITADA

W. R. MEADOWS, INC. garantiza en el momento y en el lugar que se efectúe el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido. Lea la garantía completa. Puede solicitar copias adicionales si es necesario.

Limitación de responsabilidad

La información contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro más leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo, W. R. MEADOWS, INC. no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información.

Dado que W. R. MEADOWS, INC. no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para una aplicación específica y/o si nuestra información es válida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el arquitecto, ingeniero, contratista y propietario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El especificador y el usuario determinarán la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.